



PX	max kg 3000	acciaio verniciato / <i>painted steel</i>
PXI	max kg 3000	acciaio inox AISI 304 / <i>AISI 304 stainless steel</i>

OPZIONI A RICHIESTA :

- Maggiorazione per portate fuori standard
- Versione **ATEX**  **II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22)**
- Colonna inox portaindicatori su piedistallo mobile in acciaio verniciato (colonna Ø 38 mm, h 700 mm)
- * - **IPX9K**: Dichiarazione di conformità + Marcatura grado IPX9K per le quattro celle di carico

OPTIONS ON REQUEST :

- *Additional price for non-standard platforms*
- *ATEX version*  **II 1 GD (zone 0-1-2-20-21-22)**
- *Indicator stainless steel stand (Ø 38 mm, h 700 mm) on painted steel mobile pedestal*
- *IPX9K: Declaration of conformity + IPX9K marking protection rating for 4 load cells*




APPROVAZIONE OIML R60 C3

C3 OIML R60 C3 APPROVED



PX

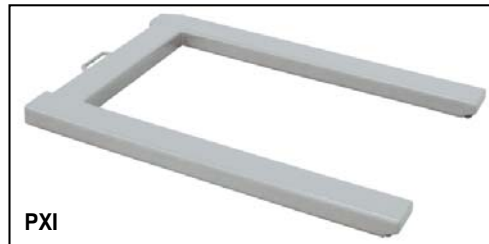


PXI

- Pesa pallet con quattro celle di carico a taglio:
PX: celle 1000 kg in acciaio inox AISI 420, IP68 (a richiesta IPX9K *).
PXI: celle 1000 kg in acciaio inox 17-4 PH, IP68 (a richiesta IPX9K *).
- Dimensioni 1250 x 840 x h 95 mm (altezza minima).
- Due ruote e maniglia per trasporto inclinato.
- Piedini snodati:
per PX in acciaio zincato;
per PXI in acciaio inox AISI 304.
- Cassetta di giunzione inox con scheda di equalizzazione e cavo di uscita a 6 conduttori, lunghezza 5 metri.

- *Pallet-weighing with four shear beam load cells:*
PX: load cells 1000kg, AISI 420 stainless steel, IP68 (IPX9K on request);*
PXI: load cells 1000kg, 17-4PH stainless steel, IP68 (IPX9K on request).*
- *Dimensions 1250 x 840 x h 95 mm (minimum).*
- *Two wheels and handles for moving.*
- *Jointed feet:*
galvanized steel feet for PX;
AISI 304 stainless steel feet for PXI.
- *Stainless steel junction box with equalization board, six-wire cable, 5 meters long.*

Dimensions (mm)

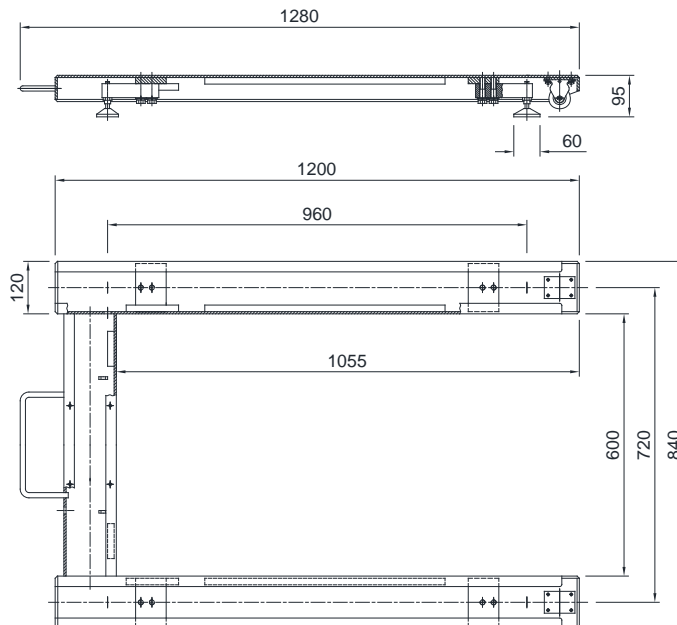

**COLONNA MOBILE
MOBILE PEDESTAL STAND**



	SCHERMO + SEGNALE (VERDE) + ALIMENTAZIONE (ROSSO) + REF./SENSE (BLU) - SEGNALE (BIANCO) - ALIMENTAZIONE (NERO) - REF./SENSE (GIALLO)	SHIELD + SIGNAL (GREEN) + EXCITATION (RED) + REF./SENSE (BLUE) - SIGNAL (WHITE) - EXCITATION (BLACK) - REF./SENSE (YELLOW)
--	---	---

★★ Dove previsto (where provided)



Protezione contro l'acqua in caso di pulitura ad alta pressione/a getto di vapore (Test: acqua spruzzata da una distanza di max 150 mm). Pressione dell'acqua 100 bar; temperatura 80 °C; durata test 250 secondi (Normativa di riferimento DIN 40050-9).
Water protection when cleaning high pressure / steam jet (Test: pressurized hot water is sprayed from a distance of 150 mm). Water pressure 100 bar; temperature 80 °C; test duration 250 seconds (Reference standard DIN 40050-9).